


Druckspezifikationen

Medium: bluHRC, Headrest Cover EcoClass

Formate: Nutzfläche 215 x 305 mm
Medienfläche 225 x 315 mm
Beschnittzugabe 5mm umlaufend

Abstand: Texte sollten 15 mm Abstand zum Rand nach links, recht, unten sowie 65 mm Abstand nach oben einhalten. Beschnittzugabe 5 mm auf allen Seiten. Bei großen Auflagen ist es technisch nicht möglich, einen 100%-igen Schnitt zu garantieren. Schneidetoleranz = 3 mm.

Skizze

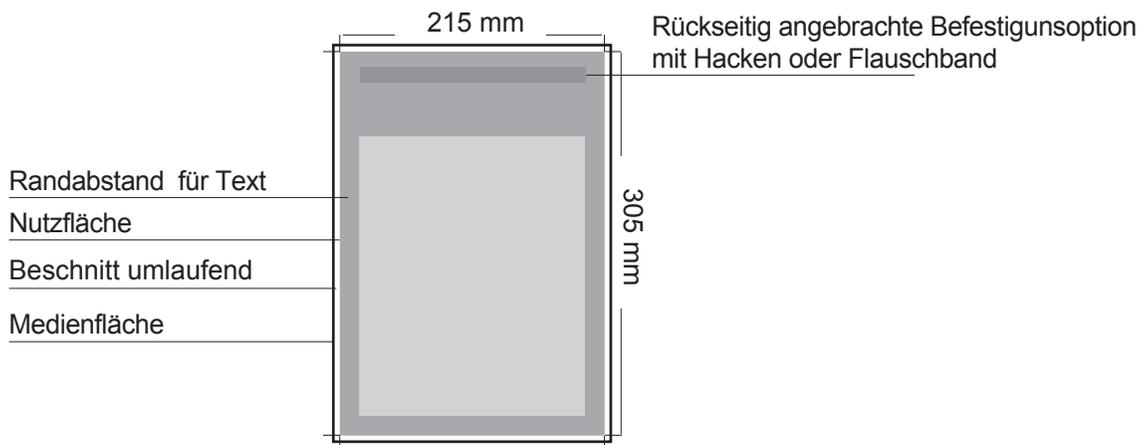

Datenformate

PDF-Daten: Bitte liefern Sie uns Ihre Daten im PDF-Format, erstellt und optimiert nach den Parametern „PDF/X-3: 2002“. Verwenden Sie zur PDF-Erzeugung die Acrobat Distiller-PPD und die Joboption „PDF/X-3: 2002“ bzw. „druckoptimiert“. Bitte beachten Sie besonders folgende Vorgaben: Farbmodus CMYK ohne Sonderfarben, komposit, Originalgröße, alle eingesetzten Schriften sind in Pfade umzuwandeln.

Offene Daten: Zusätzlich senden Sie uns bitte die offenen Daten um eventuelle Korrekturen kurzfristig einarbeiten zu können. Für Änderungen und/oder PDF-Erstellung berechnen wir Ihnen anteilig die benötigte Arbeitszeit (pro 1/4 Std = 12,50 Euro zzgl. MwSt). Alle im Dokument enthaltenen Schriften, Bilder und Grafiken mitliefern.

Bilder: Strichvorlagen = 1200 dpi, für den Druck im 60er Raster gilt die Auflösung von min. 300 dpi.

Datenanlieferung

E-Mail/FTP: Sie können uns Ihre Druckdaten per CD oder DVD zukommen lassen. Sollte Interesse an einer Datenübertragung per FTP vorhanden sein, erfragen Sie bitte von uns die Zugangsdaten. Gerne können Sie uns auch einen Download-Link per E-mail zukommen lassen, oder Ihre Druckdaten selbst per E-mail an uns versenden (bis max. 10 MB). Kündigen Sie bitte eine Datenübertragung immer bei Ihrem Produktbetreuer oder in der Vorstufe per E-mail oder telefonisch an. Somit können wir sicherstellen, dass Ihre Daten eindeutig zugeordnet und bearbeitet werden.

Anlieferung farbverbindlicher Digitalproofs

Proof: Für die Abstimmung der Druckproduktion benötigen wir immer einen farbverbindlichen Digitalproof (keine Tintenstrahl- oder Farblaserausdrucke). Damit das Druckergebnis den Vorgaben entspricht, müssen bei Erstellung des Digitalproofs folgende Parameter eingehalten werden. Der Digitalproof muss unbedingt mit dem Ugra/Fogra Medienkeil V3.0 angeliefert werden. Die Farbabweichung zwischen den gemessenen Ist-Werten des geprooften Medienkeils und den Soll-Werten der Ugra/FOGRA müssen innerhalb der definierten Toleranz des Medienstandard Druck liegen. In der Fußzeile des Digitalproofs müssen Dateiname, Datum, Rendering Intent und das verwendete Quell- und Zielprofil angegeben sein. Bei Nichteinhaltung dieser Angaben kann das Druckergebnis vom Farbproof abweichen.

Ansprechpartner und Anschrift

Kontakt: Holger Rathje, Tel. 04292-81119-0, Holger.Rathje@flighttime.de
Anschrift: FlightTime GmbH, Merlinhang 10, 277211 Ritterhude, info@flighttime.de, www.flighttime.de

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für Dateien, die nicht den vorgenannten Spezifikationen entsprechen. Der Kunde haftet in diesem Fall für alle anfallenden Druckkosten. Natürlich überprüfen wir vor der Ausbelichtung das Motiv und halten, falls wir einen Fehler bemerken, Rücksprache mit Ihnen. Für Änderungen und Korrekturen berechnen wir Ihnen pro 1/4 Std. Euro 12,50 zzgl. MwSt. Für Druckverzögerungen durch höhere Gewalt übernehmen wir keine Verantwortung. Mit dem Versand Ihrer Daten stimmen Sie dieser Vereinbarung zu!